
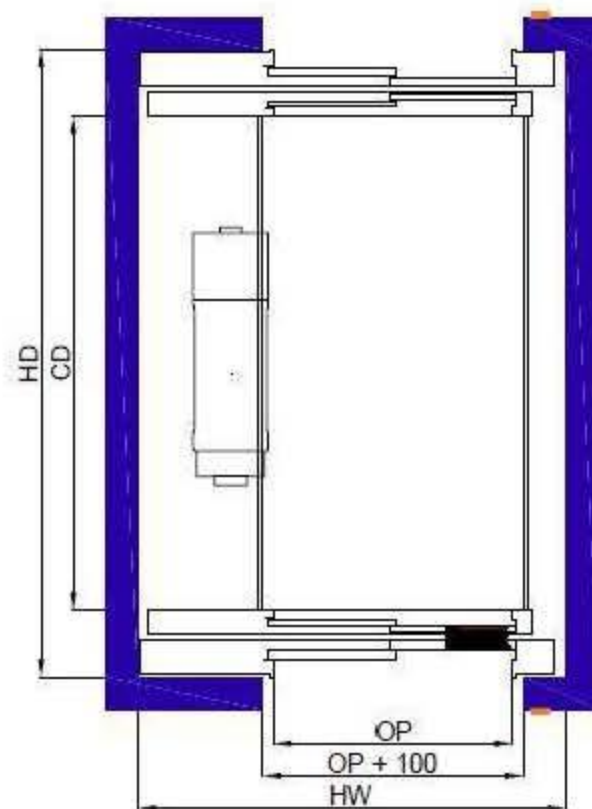


БЕЗ УЛОВЛОВАЧІВ НА ПРОТИВАЗІ


Ліфт з телескопічним відкриванням дверей (TLD), 1 вхід в кабину

Ліфт з телескопічним відкриванням дверей (TLD), 2 входи в кабину

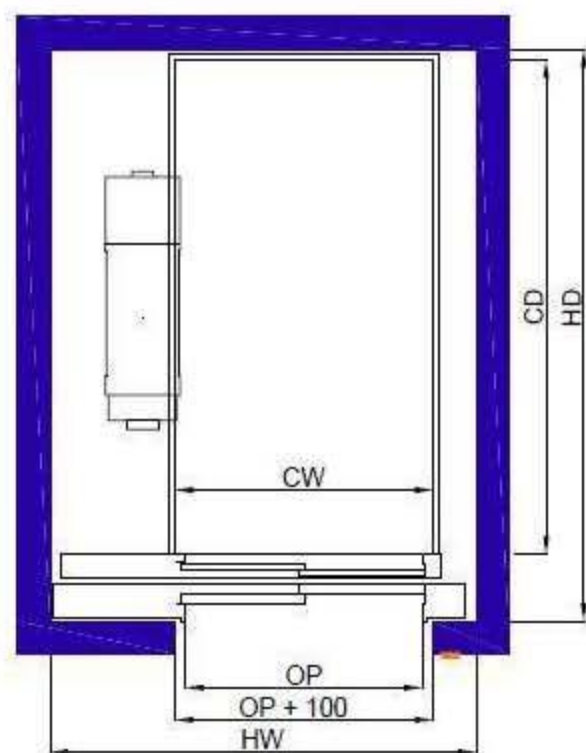

### Типові розміри Gen2Bedlift

Ван-сть/ місткість	Кабіна		Швид, (м/с)	Двері OP (мм)	Кількість входів	Шахта	
	Ширина CW (мм)	Глибина CD (мм)				Ширина HW (мм)	Глибина HD (мм)
1275 кг 17 пас	1200	2300	1,0	1100	1	2050	2700
					2		2930
1600 кг 21 пас	1400	2400	1,0	1300	1	2350	2800
					2		3030

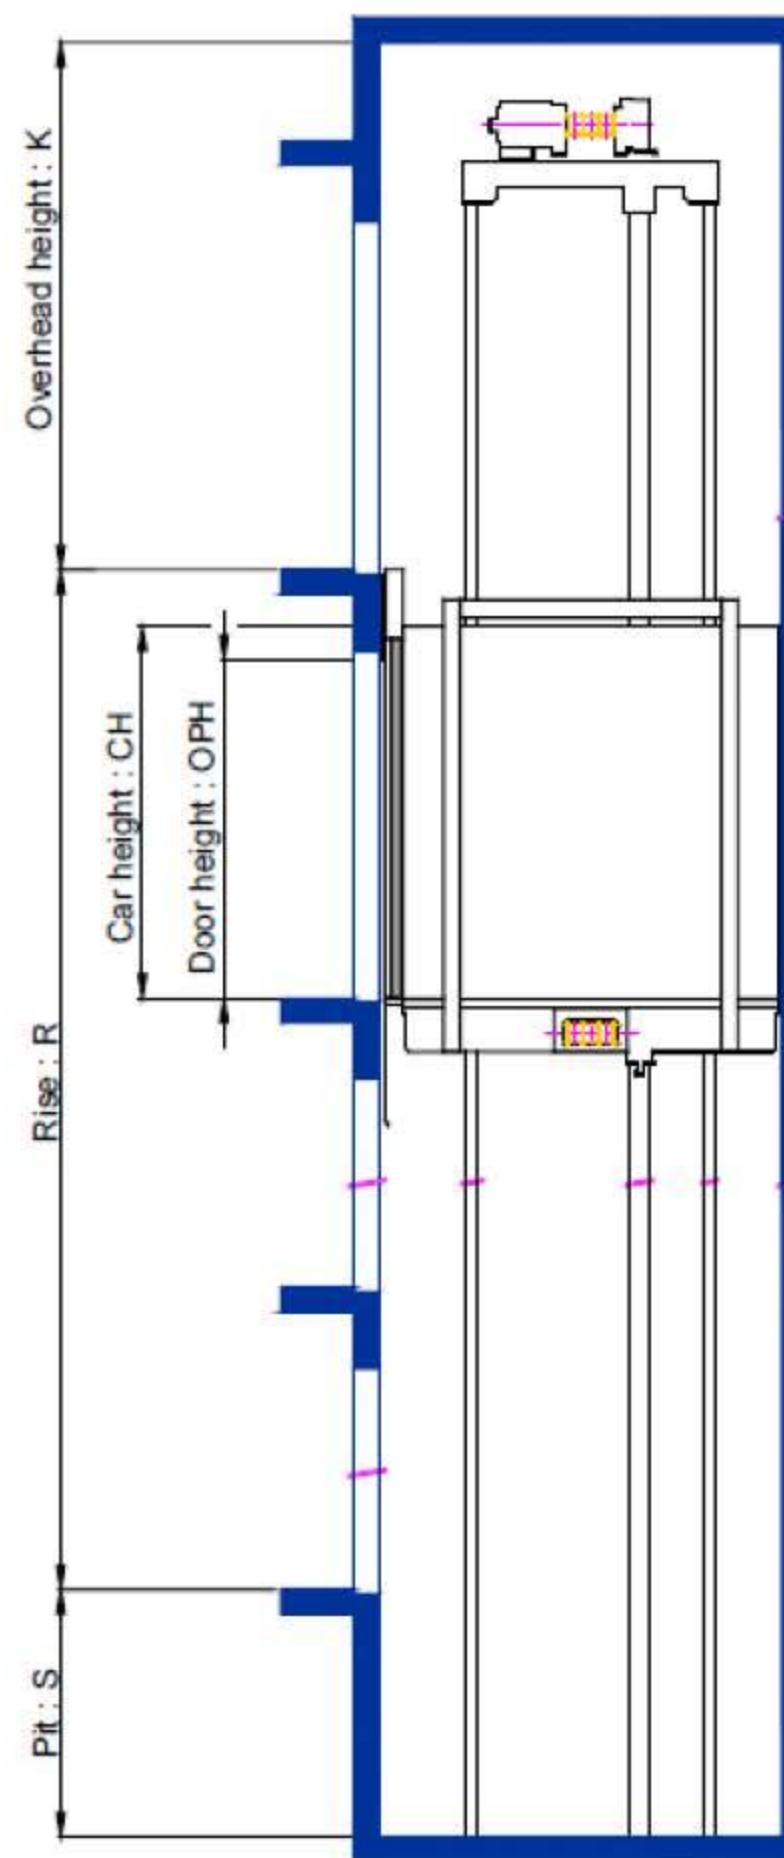

### Висота останнього поверху (K)

K(мм)	K min-max( мм)
3500	3480-5000

### Висота підйому (R max)

Ван-сть	R max (м)
1275 кг	30
1600 кг	25

### Висота дверей та кабін

OPH (мм)	CH (мм)
2100	2300

### Глибина напрямку (S)

S (мм)	S min-max (мм)
1400	1050 - 1400

Щоб отримати креслення на проектування будівельної частини ліфта, звертайтеся до відділу продажу OTIS у своєму регіоні.

Консультації по розмірах шахт та іншої інформації яка відрізняється від цього каталогу можливо отримати у представників компанії OTIS.