



LIFTPORTAL

Підйомне обладнання під ключ · з 2002 року

Каталог підйомного обладнання 2026

Платформи й підйомники для осіб з інвалідністю, домашні ліфти, вантажні та паркувальні платформи, сервісні підйомники.

Постачання, монтаж, введення в експлуатацію та обслуговування — одним підрядником.

Вертикальні платформи

Похилі платформи

Сходові підйомники

Домашні ліфти

Вантажні платформи

Паркувальні платформи

Кухонні ліфти

tehportal.com.ua

+38 (050) 585-39-28 · portallift@gmail.com

Не постачаємо обладнання з рф і рб

Компанія «Портал» • TM LIFTPORTAL

ПП «Спеціалізована ремонтно-будівельна компанія „Портал“» працює з 2002 року. Ми постачаємо, монтуємо, модернізуємо та обслуговуємо ліфти, ескалатори й підйомні платформи по всій Україні. Обладнання цього каталогу постачається під нашою зареєстрованою торговою маркою LIFTPORTAL.

Ми — ремонтно-будівельна компанія, а не лише монтажна організація: беремо на себе обстеження, проєкт, будівельну підготовку, монтаж, пусконаладження та введення в експлуатацію. У штаті є архітектор, тому нестандартні завдання — приставні шахти, об'єкти культурної спадщини, скління — вирішуються проєктом, а не імпровізацією.

з 2002

року на ринку — понад два десятиліття практики

163

підписані договори в реєстрі Prozorro, 42 замовники

202 млн

грн — сума договорів у відкритому реєстрі (2016–2026)

10

областей України з виконаними об'єктами

Чому з нами просто

- Обмір об'єкта і розрахунок вартості — безкоштовні.
- Монтаж власними бригадами: Івано-Франківськ, Львів, Київ.
- Гарантія на обладнання та роботи; сервіс після введення в експлуатацію.
- Для об'єктів на технічному обслуговуванні — аварійна лінія цілодобово.
- Досвід у публічних закупівлях: лікарні, школи, адміністрації, Міноборони.

Про обладнання каталогу

- Маркування CE згідно з деклараціями виробника (Директива 2006/42/ЄС).
- Стандартні й індивідуальні розміри під конкретний об'єкт.
- Гарантія 2 роки; запчастини та власний сервіс.
- Жодної позиції виробництва рф чи рб — принципова позиція компанії.

Зміст

ДОМАШНІ ЛІФТИ

LP 91	Домашній (котеджний) ліфт	4
--------------	---------------------------	----------

ВЕРТИКАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ

LP 901	Платформа закритого типу, до 7 зупинок	5
LP 901K	Закрита платформа з кабіною	6
LP 901M	Платформа відкритого типу, до 3 м	7
LPS 58	Ножична платформа, до 1,3 м	8

ПОХИЛІ ТА СХОДОВІ ПІДЙОМНИКИ

LPLT 901	Похила платформа для прямих сходів	9
LPLT 902	Похила платформа для поворотних сходів	10
LP 62	Крісловий сходовий підйомник	11

ВАНТАЖНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ

LPK 15	Вантажна платформа, один гідроциліндр, до 3 т	12
LPK 50	Вантажна платформа, два гідроциліндри, до 20 т	13
LPO 62	Паркувальна платформа	14

СЕРВІСНІ ПІДЙОМНИКИ

LPK 80	Сервісний підйомник (кухонний ліфт)	15
---------------	-------------------------------------	-----------

Розміри в таблицях — стандартні. Під конкретний об'єкт обладнання виготовляється в індивідуальних розмірах: надішліть обміри або викличте нашого інженера — виїзд і розрахунок безкоштовні. Строки монтажу — орієнтовні й залежать від готовності об'єкта.

LP 91

Домашній (котеджний) ліфт

ДОМАШНІ
ЛІФТИ

Компактний ліфт для приватного будинку на два і більше рівнів. Ставиться просто на підлогу: не потребує шахти, прямка й машинного приміщення, тож установа не перетворюється на будівництво.

Коли кабіна на іншому поверсі, проріз у перекритті закривається платформою самої конструкції — площа кімнати лишається робочою. Рух можливий лише із зачиненими дверима; чутливі до контакту поверхні зупиняють кабіну, щойно зустрічають перешкоду зверху чи знизу.



У разі зникнення електропостачання вбудований блок безперебійного живлення сам опускає кабіну на нижню зупинку. Передбачене й ручне аварійне опускання.

ОСОБЛИВОСТІ

- Загартоване скління: прозоре або тоноване (графітове, синє, бронзове).
- Каркас у шести кольорах RAL або в нержавіючому виконанні.
- Двері з автоматичним замком і контролем зачинення.
- Голосове оповіщення, інтерком.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Приватні будинки й котеджі, дворівневі квартири, невеликі готелі.

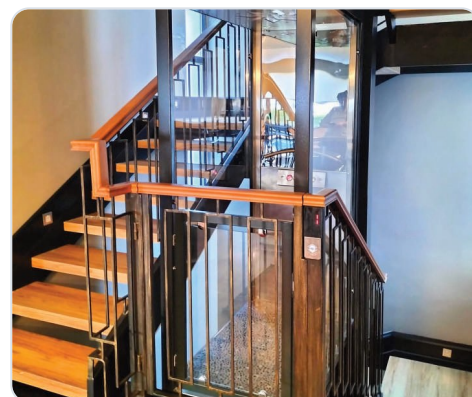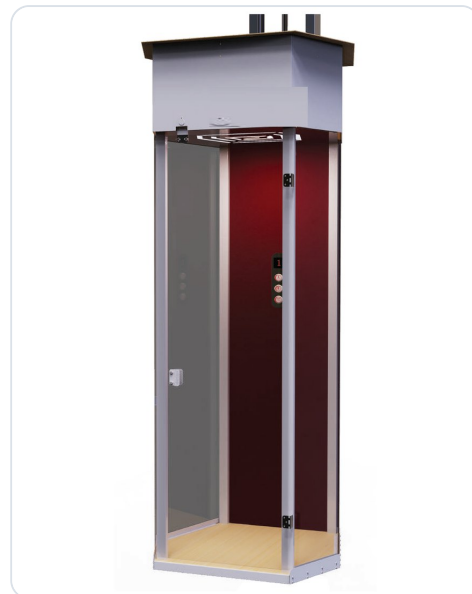

Привід	гідравлічний або гвинтовий
Вантажопідйомність	250 кг (2 особи)
Висота підйому	до 9 м, до 4 зупинок
Швидкість	0,15 м/с
Платформа (внутрішня)	750 × 850 мм*
Габарит (зовнішній)	1080 × 1060 мм*

Прямок	не потрібен
Аварійна система	UPS з автоспуском + ручне опускання
Живлення	220 В (варіант 380 В)
Монтаж	2–3 дні
Гарантія	2 роки
Загальна висота	2300 мм

* Стандартні розміри; під об'єкт виготовляються індивідуальні. Обмір і розрахунок — безкоштовні.

LP 901

Вертикальна платформа закритого типу

ВЕРТИКАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ

Платформа у власній шахті з металокаркаса зі склінням, що ставиться на готову підлогу всередині або зовні будівлі. Найуніверсальніша модель серії: до семи зупинок і до 15 метрів підйому.

Глибокий приямок не потрібен — достатньо 120–250 мм або невисокої рамп. Великих будівельних робіт монтаж не вимагає, тому платформа стає рішенням для будівель, де ліфт не був передбачений проєктом, — і для фасадів, де шахту доводиться ставити ззовні.

ОСОБЛИВОСТІ

- Повністю автоматичні двері; рух заблоковано, поки вони відчинені.
- Аварійне опускання: UPS та ручний режим. Інтерком.
- Зовнішнє виконання — стійке до опадів і перепадів температур.
- Каркас RAL 9005/9016/7012/7016/7032/7035; скло прозоре або тоноване.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Школи, лікарні й поліклініки, адміністративні будівлі, готелі, реабілітаційні центри, храми, житлові комплекси.



Привід	гідравлічний або гвинтовий
Вантажопідйомність	315 / 400 кг
Висота підйому	до 15 м, до 7 зупинок
Швидкість	0,15 м/с
Платформа (внутрішня)	1100 × 1400 мм*
Габарит (зовнішній)	1600 × 1600 мм*

Приямок	120–250 мм
Двері	повністю автоматичні
Аварійна система	UPS + ручне опускання
Живлення	220 В / 380 В
Монтаж	3–4 дні
Відповідність	CE, Директива 2006/42/ЄС

* Стандартні розміри; під об'єкт виготовляються індивідуальні. Обмір і розрахунок — безкоштовні.

LP 901K

Закрита платформа з кабіною

ВЕРТИКАЛЬНІ
ПЛАТФОРМИ

Та сама самонесуча шахта, що й у LP 901, але замість відкритої платформи — повноцінна кабіна з автоматичними телескопічними дверима. Відчуття звичайного ліфта — без глибокого приямка й машинного приміщення.

Модель конфігурується під об'єкт: від двох зупинок і ходу від 500 мм. Оздоблення кабіни — нержавіюча сталь 304, скло, дерево або декоративні панелі. Привід — двошвидкісна гідравліка з плавним пуском і зупинкою, працює тихо.

ОСОБЛИВОСТІ

- Двері поверхові та кабінні від 600 × 2000 до 900 × 2000 мм: телескопічні, розпашні або складані.
- Швидкість до 0,40 м/с — проти 0,15 м/с у базовій моделі.
- Каркас — лазерне різання, порошкове фарбування; скління біле, тоноване, кольорове або композит.
- Голосове оповіщення, інтерком.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Готелі, офісні будівлі, приватні будинки — там, де відкрита платформа не пасує статусу приміщення.



Привід	гідравлічний, двошвидкісний
Вантажопідйомність	250–400 кг
Зупинки	від 2, хід від 500 мм (макс. — за проєктом)
Швидкість	0,07–0,40 м/с
Кабіна (внутрішня)	від 750 × 440 до 1100 × 1300 мм
Габарит (зовнішній)	від 1000 × 1000 до 1600 × 1600 мм

Приямок	від 250 мм
Двері	600 × 2000 ... 900 × 2000 мм, автоматичні
Оздоблення кабіни	нержавіюча 304 / скло / дерево / панелі
Живлення	220 В / 380 В
Монтаж	близько 4 днів
Відповідність	СЕ, Директива 2006/42/ЄС

Розміри та комплектація підбираються під об'єкт. Обмір і розрахунок — безкоштовні.

LP 901M

Вертикальна платформа відкритого типу

ВЕРТИКАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ

Відкрита платформа для перепадів до трьох метрів: ганок, вхідна група, різниця рівнів у холі. Дві несучі колони, платформа з огороженням — і монтаж за день-два.


Приямок потрібен лише 100 мм, а за потреби можна обійтися заїзною апареллю. Облицювання — сталь з електростатичним фарбуванням або нержавіюча; конструкція розрахована на вуличну експлуатацію.

ОСОБЛИВОСТІ

- Керування з ключем на зупинках і на платформі; кнопка аварійної зупинки.
- Контактний захист від затискання під платформою.
- Опції: двері з автоматичним замком, захисна гармошка.
- Каркас у кольорах RAL або нержавіюче виконання.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Входи в будівлі, аптеки й магазини, школи, культові споруди, житлові будинки — скрізь, де кілька сходинок відрізають людей на кріслах колісних від дверей.

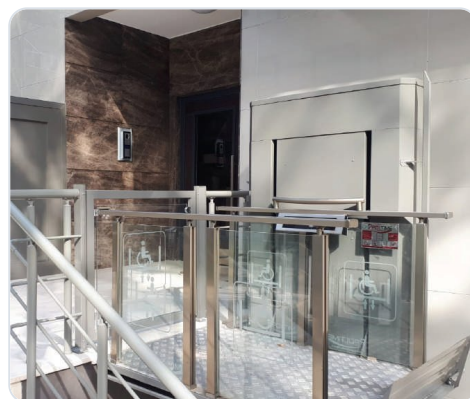

Привід	гідравлічний або гвинтовий
Вантажопідйомність	315 кг
Висота підйому	до 3 м, 2 зупинки
Швидкість	0,15 м/с
Платформа (внутрішня)	900 × 1400 мм*

Габарит (зовнішній)	1400 × 1400 мм*
Приямок	100 мм
Живлення	220 В / 380 В
Монтаж	1–2 дні
Відповідність	СЕ, Директива 2006/42/ЄС

* Стандартні розміри; під об'єкт виготовляються індивідуальні. Обмір і розрахунок — безкоштовні.

LPS 58

Ножична підйомна платформа

ВЕРТИКАЛЬНІ
ПЛАТФОРМИ

Платформа з ножичним механізмом для перепадів до 1,3 метра. У складеному стані — лише 100 мм заввишки: достатньо неглибокого приямка, і платформа стає врівень з підлогою, не займаючи простір.

Апарель відкривається автоматично, а під час руху піднімається і працює як захисний бар'єр для крісла колісного. Знизу механізм закритий захисною гармошкою. Придатна для вулиці й приміщень.

ОСОБЛИВОСТІ

- Автоматична апарель-бар'єр з електроприводом.
- Керування з ключем на рівнях; висувний пульт на платформі; аварійний стоп.
- Виконання: порошкове фарбування або нержавіюча сталь.
- Два стандартні розміри платформи — 900 × 1400 і 900 × 1800 мм.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Входи в будівлі, перепади рівнів у холах, тераси, сцени.



Привід	гідравлічний
Вантажопідйомність	315 кг
Висота підйому	до 1300 мм
Швидкість	0,10 м/с
Платформа	900 × 1400 або 900 × 1800 мм

Висота в складеному стані	100 мм
Приямок	100 мм
Живлення	220 В / 380 В
Монтаж	близько 1 дня
Відповідність	СЕ, Директива 2006/42/ЄС

Розміри та комплектація підбираються під об'єкт. Обмір і розрахунок — безкоштовні.

LPLT 901

Похила платформа для прямих сходів

ПОХИЛІ
ПЛАТФОРМИ

Платформа, що рухається вздовж прямого сходового маршу по рейці на стійках або на стіні. Рішення для будівель, де вертикальну шахту поставити просто ніде.


Людина на кріслі колісному користується платформою самостійно: апарелі, бар'єри безпеки спрацьовують автоматично, а платформа складається сама. Складена платформа притискається до стіни й не заважає проходити сходами. Виконання для вулиці стійке до опадів.

ОСОБЛИВОСТІ

- Нахил маршу — до 45°; хід уздовж маршу — до 17 м.
- Виклик ключем на зупинках; кнопки руху й аварійний стоп на платформі.
- Контактний захист від перешкод під платформою.
- Облицювання: фарбована або нержавіюча сталь.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Під'їзди житлових будинків, школи, адміністративні будівлі, підземні переходи, готелі.

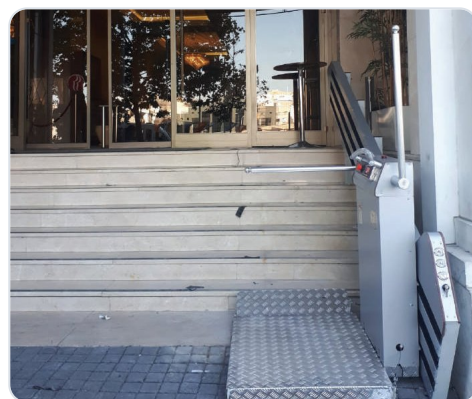

Застосування	прямі марші, приміщення та вулиця
Привід	зубчаста рейка; лінійні напрямні
Вантажопідйомність	225 кг
Швидкість	0,07 / 0,15 м/с
Нахил	до 45°

Платформа	800 × 1050 мм
Хід уздовж маршу	до 17 м
Живлення	220 В
Монтаж	близько 1 дня
Відповідність	СЕ, Директива 2006/42/ЄС

Розміри та комплектація підбираються під об'єкт. Обмір і розрахунок — безкоштовні.

LPLT 902

Похила платформа для поворотних сходів

ПОХИЛІ
ПЛАТФОРМИ

Платформа для криволінійних і поворотних маршів.

Подвійна алюмінієва рейка виготовляється за обмірами конкретних сходів і повторює їхню геометрію, включно з поворотами до 180°.


Платформа, бар'єри та апарелі складаються автоматично; складена — залишає марш вільним. Керування — кнопки постійного натискання на платформі та на зупинках, із блокуванням ключем від сторонніх.

ОСОБЛИВОСТІ

- Обмежувач швидкості; захист від затискання і наїзду на перешкоду.
- Рейка з епоксидним фарбуванням, кріплення на стійки або до стіни.
- Платформа: оцинкована сталь та алюміній з ПВХ-покриттям.
- Опції: пульт дистанційного керування, живлення від АКБ на випадок зникнення мережі, відкидне сидіння.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Сходи з поворотами у громадських будівлях, школах, житлових будинках; приміщення та вулиця.

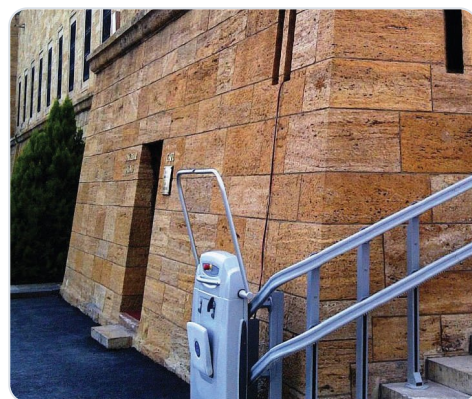

Застосування	поворотні та криволінійні марші
Вантажопідйомність	300 кг
Швидкість	0,07 м/с; 0,13 м/с з плавним ходом (опція)
Мін. ширина маршу	1500 мм
Нижній майданчик	від 1700 мм

Платформа	від 650 × 860 мм
Поворот	до 180°
Живлення	230 В; керування 24 В; 0,75 кВт
Відповідність	CE, 2006/42/EC; EN 81-40

Рейка виготовляється за обмірами сходів. Обмір і розрахунок — безкоштовні.

LP 62

Крісловий сходовий підйомник

СХОДОВІ
ПІДЙОМНИКИ

Підйомник із кріслом для тих, кому важко долати сходи. Працює на прямих і поворотних маршах, усередині та надворі; напрямна виготовляється за формою конкретних сходів.


Крісло поворотне, а разом із підніжкою та підлокітниками — складане: марш лишається вільним для проходу. Живлення від акумуляторів з автоматичною підзарядкою на зупинках, тож підйомник працює й тоді, коли світла немає.

ОСОБЛИВОСТІ

- Виклик і відправлення пультом дистанційного керування.
- Ремінь безпеки; контактні датчики зупиняють крісло перед перешкодою.
- Нахил маршу — до 45°.
- Найменш помітне в інтер'єрі рішення: жодних шахт і платформ.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Приватні будинки, квартири на верхніх поверхах без ліфта, заклади для людей старшого віку.

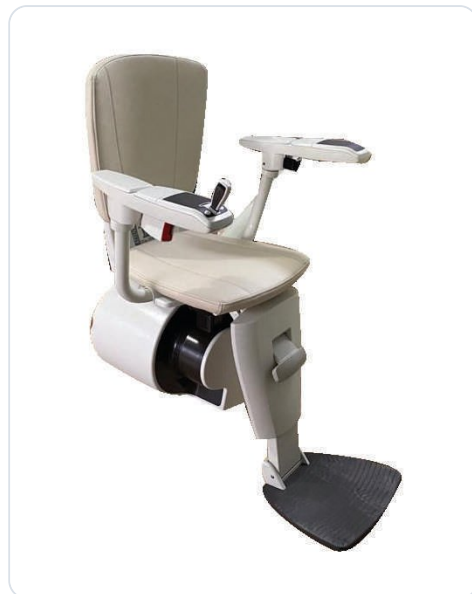

Застосування	прямі та поворотні марші, приміщення/вулиця
Привід	зубчаста передача
Вантажопідйомність	130–150 кг
Швидкість	0,07 / 0,13 м/с

Напрямна	алюмінієва, за формою сходів
Нахил	до 45°
Крісло	поворотне, складане
Живлення	220 В (зарядні станції на зупинках)

Напрямна виготовляється за обмірами сходів. Обмір і розрахунок — безкоштовні.

LPK 15

Вантажна платформа з одним гідроциліндром

ВАНТАЖНІ
ПЛАТФОРМИ

Платформа для переміщення вантажів між рівнями — без супроводу людей. Вантажопідйомність до 3 тонн, підйом до 15 метрів.

Не потребує машинного приміщення і глибокого приямка, а отже, дешевша в монтажі та обслуговуванні за вантажний ліфт. Завантаження можливе з трьох боків платформи; огороження — за потребою об'єкта.

ОСОБЛИВОСТІ

- Розміри платформи виготовляються під конкретне завдання.
- Прямок і металоконструкція — за проектом.
- Аварійне опускання: UPS та ручний режим.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Склади, виробництва, магазини, СТО — скрізь, де щодня треба піднімати палети й візки між поверхами чи рівнями.



Привід	гідравлічний, один циліндр
Вантажопідйомність	100–3000 кг
Висота підйому	до 15 м
Швидкість	0,15 м/с

Платформа (внутрішня)	1500 × 1500 мм*
Габарит (зовнішній)	1600 × 1900 мм*
Живлення	380 В
Аварійна система	UPS + ручне опускання

* Стандартні розміри; платформа виготовляється в індивідуальних розмірах під конкретне завдання.

LPK 50

Вантажна платформа з двома гідроциліндрами

ВАНТАЖНІ
ПЛАТФОРМИ

Платформа на двох гідроциліндрах і двох рейках — для важких і габаритних вантажів до 20 тонн, включно з автомобілями.

Машинне приміщення не потрібне, глибина приямка — за проектом, додаткових просторів на верхній зупинці конструкція не вимагає. У монтажі та експлуатації платформа помітно економніша за вантажний ліфт тієї самої вантажопідйомності.

ОСОБЛИВОСТІ

- Розмір платформи — індивідуальний, під габарит вантажу.
- Симетрична схема з двома рейками тримає нерівномірне завантаження.
- Аварійне опускання: UPS та ручний режим.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Виробництва, склади, торгові центри, автосервіси, паркінги — там, де між рівнями їздять тонни.



Привід	гідравлічний, два циліндри
Вантажопідйомність	500–20 000 кг
Висота підйому	до 15 м
Швидкість	0,15 м/с

Платформа (внутрішня)	2500 × 2500 мм*
Габарит (зовнішній)	3300 × 2600 мм*
Живлення	380 В
Аварійна система	UPS + ручне опускання

* Стандартні розміри; платформа виготовляється в індивідуальних розмірах під конкретне завдання.

LPO 62

Паркувальна платформа

ПАРКУВАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ

Два авто на площі одного паркомісця: верхній рівень — для тривалого зберігання, нижній лишається робочим для щоденних виїздів.

Окремий сценарій — прихований паркінг у дворі: платформа опускає авто під землю, а зверху лишається настил-кришка, яка може бути газоном чи терасою. Авто повністю ізольоване від погоди й сторонніх очей.

ОСОБЛИВОСТІ

- Гідравлічний привід із низькими витратами на обслуговування.
- Зносостійкі шарніри, розрахунок на щоденні цикли.
- Розміри платформи — індивідуальні, під клас авто.
- Аварійне опускання: UPS та ручний режим.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Двори приватних будинків, житлові комплекси, комерційні паркінги з дефіцитом місць.



Привід	гідравлічний
Вантажопідйомність	2500–10 000 кг
Швидкість	0,15 м/с
Висота підйому	до 15 м

Платформа (внутрішня)	2800 × 5000 мм*
Габарит (зовнішній)	3600 × 5100 мм*
Прямок	за проєктом
Живлення	380 В

* Стандартні розміри; платформа виготовляється в індивідуальних розмірах під клас авто.

LPK 80

Сервісний підйомник (кухонний ліфт)

СЕРВІСНІ
ПІДЙОМНИКИ

Підйомник для таць, посуду, документів і дрібних вантажів. Кабіна з нержавіючої сталі, в яку людина не заходить, — тому вимоги, габарити й ціна значно нижчі, ніж у пасажирського ліфта.

До тринадцяти зупинок, гільйотинні дверцята на рівнях, видача на стіл або на підлогу. Самонесучий металокаркас дає змогу ставити підйомник у готову будівлю без окремої шахти.

ОСОБЛИВОСТІ

- Кабіна та дверцята — нержавіюча сталь 304.
- Привід барабанный або з противагою; мотор-редуктор 0,75–1,5 кВт.
- Кнопки виклику з індикацією на кожній зупинці.
- Оцинкований самонесучий каркас (опція).

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ

Ресторани й кафе, лікарні, аптеки, магазини, архіви, банки — усюди, де між поверхами постійно їздять дрібні вантажі.



Вантажопідйомність	150–250 кг (модельний ряд до 300 кг)
Зупинки	2–13
Швидкість	0,07–0,40 м/с
Кабіна (внутрішня)	від 300 × 300 до 1200 × 1200 мм
Дверцята	гільйотинні, нержавіюча сталь

Привід	барабанный / з противагою
Мотор-редуктор	0,75–1,5 кВт
Напрявні / канат	50×50×5 мм / сталевий 6,5 мм
Живлення	380 В
Відповідність	CE, 2006/42/EC; EN 81-41

Кількість зупинок, розмір кабіни та тип видачі підбираються під об'єкт.

Замовити розрахунок

Надішліть розміри або просто опишіть завдання — інженер підбере модель і порахує вартість. Якщо розмірів немає, приїдемо й обміряємо самі: виїзд і розрахунок безкоштовні.

ТЕЛЕФОНИ

+38 (050) 585-39-28

+38 (063) 283-31-48

+38 (096) 901-76-50

ПОШТА

portallift@gmail.com

Viber: 0505853928

Telegram: @liftportal_bot

ГОЛОВНИЙ ОФІС

76493, м. Івано-Франківськ,
вул. Виноградна, 15
(Крихівці, торгове офісне приміщення 95)

ФІЛІЯ ТА БРИГАДИ

Львів, вул. Лісна, 51а · +38 (098) 019-93-22
Монтажна бригада — Київ



tehportal.com.ua

Каталоги, характеристики, виконані об'єкти та форми запиту — на сайті.
Наведіть камеру на код, щоб відкрити.



ПП «Спеціалізована ремонтно-будівельна компанія „Портал“», ЄДРПОУ 33860532. LIFTPORTAL — зареєстрована торгова марка. Каталог має інформаційний характер і не є публічною офертою; технічні характеристики і строки можуть уточнюватися виробником; остаточні параметри та комплектація фіксуються в договорі й проєктній документації. Компанія не постачає обладнання виробництва російської федерації та республіки білорусь.